

• pellets • mix • mais • frantumati • cereali •



fabry

idro termostufa onnivora
multi-fuel boiler



*Riscalda l'acqua dei termosifoni,
impianto a pavimento e
acqua sanitaria!*

fabry
idro termostufa onnivora


caratteristiche tecniche

Diametro uscita fumi:	100 mm
Capacita' serbatoio:	48/50 Kg
Altezza:	1165 mm
Larghezza:	600 mm
Profondita':	650 mm
Peso:	190 Kg
Volume riscaldabile:	da 280 a 400 m ³ (legge 10/91)
Potenza termica al focolare:	25 Kw
Tensione nominale:	230 V
Frequenza Nominale:	50 Hz circa
Requisiti minimi di tiraggio canna fumaria a potenza termica nominale	20 Pa
Requisiti minimi di tiraggio canna fumaria a potenza termica ridotta	15 Pa

Corpo caldaia da 5 mm, pompa/circolatore, vaso espansione, valvola di sicurezza 3 bar. Caldaia a circuito chiuso. Bruciatore in acciaio inox. Sistema di trasporto combustibile a valvola stellare, sonda sicurezza fumi, sicurezza alta temperatura, cronotermostato settimanale, giornaliero e fine settimana, attacco canna fumaria diametro 100 mm. (Si raccomanda l'uso del tee dopo l'uscita fumi della caldaia). Assicurarsi del perfetto tiraggio della canna fumaria; attacchi acqua 1".

accessori a bordo macchina

Pompa (circolatore) di impianto prevalenza:	5 mt
Valvola di sicurezza:	3 bar
Vaso di espansione:	8 lt
Sistema di trasporto combustibile tramite valvola stellare	
Spessore caldaia:	5 mm
Garanzie:	
5 anni corpo caldaia	
2 anni tutti gli altri componenti	

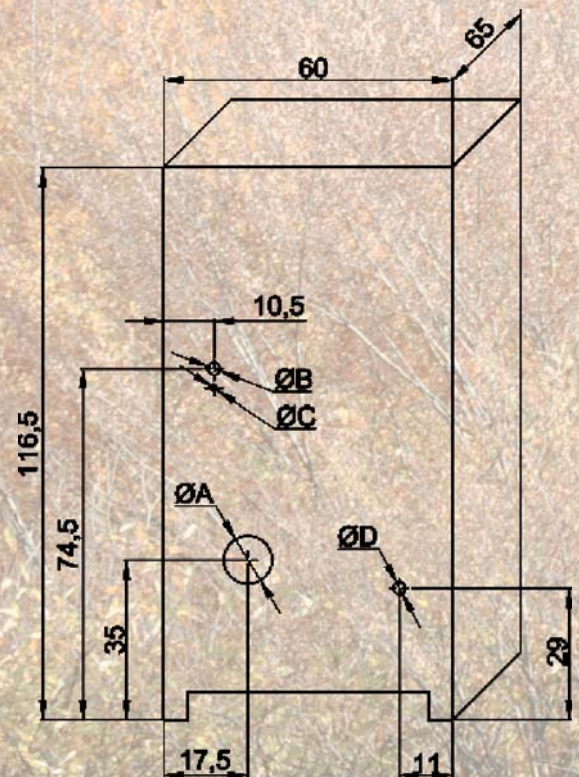

A = Scarico dei fumi 100 mm B = Mandata all'impianto ø 1"
C = Valvola sicurezza ø 1/2 D = Ritorno impianto ø 1"

frantumati
da 2 a 4 mm

cereali
e mais mix

pellet in legno
da 6 a 8 mm

mix pellet e
frantumati

Colori disponibili
Bordeau Bronze



• BIOECOTERMO Srl
• Viale Varallo, 49/51
• 13011 Borgosesia (VC)
• Tel. 0163 200567 Fax 0163 208298
• info@bioterm.it www.bioterm.it
•
• www.biocombustibili.it
• www.stufeonnivore.it

Concessionario di zona: